

# EXPROOF FLORESANLI ARMATÜRLER

Ürün Kodu: HEVF

Ip Sınıfı: IP 66

Zone Sınıfı: Zone 1&21 - 2&22



## Ürün Tanımı




Ex-proof (patlayıcı ortam) alanlarında kullanılan aydınlatma armatürleri, patlayıcı gazların veya buharların bulunabileceği tehlikeli ortamlarda güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Zone 1, patlayıcı gazların sürekli veya sürekli olarak mevcut olduğu yerleri tanımlar.

## Kullanım Alanları

Exproof armatürler, petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, gemiler, madenler ve diğer patlayıcı ortamlar gibi tehlikeli endüstriyel ortamlarda geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Exproof armatürler, personel ve tesislerin güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.

## Teknik Veriler

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ	A[MM]	B[MM]	C[MM]	D[MM]	OPSİYONEL ÖZELLİK (Siparişte Belirtilmesi Gerekir)
HEVF2X18	650	170	135	155	Standart
HEVF2X18EM	650	170	135	155	Acil Kit (1 yada 3 saatlik)
HEVF2X36	1320	170	135	155	Standart
HEVF2X36EM	1320	170	135	155	Acil Kit (1 yada 3 saatlik)
HEVF2X58	1520	170	135	155	Standart
HEVF2X58EM	1520	170	135	155	Acil Kit (1 yada 3 saatlik)

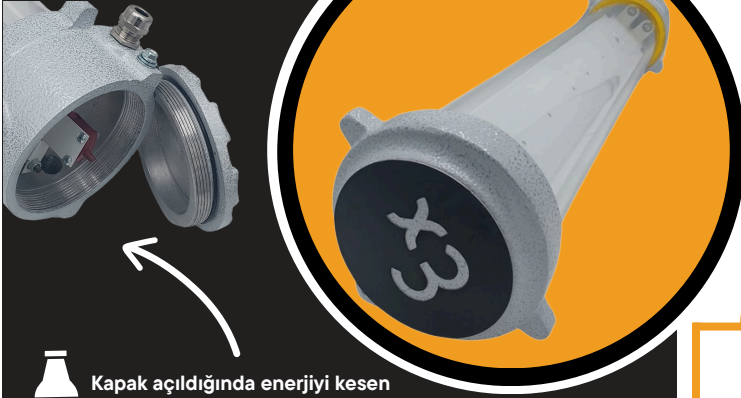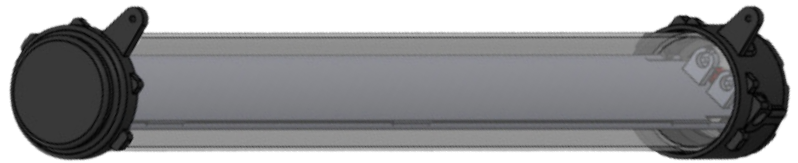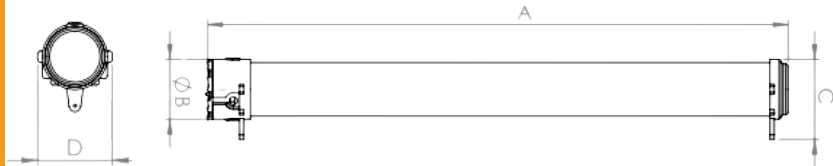

Kapak açıldığında enerjiyi kesen mekanik Switch Sistemi

## TEKNİK VERİLER



II 2G Ex d IIB T6 Gb  
-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C IP 66



-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C



220V - 240V / 50-60 Hz



Alüminyum Gövde  
Temperli Cam



Elektrostatik Boya



2X18W (T8) 2X36W(T8) 2x58W (T8)



2x1/2" kablo rakoru giriş



Philips Elektronik Balast  
(Floresan ampuller için)



Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip  
O-ring - Silikon Kablo



Dişli Kapak, giriş çıkış uygun  
klemens, 2 adet metal montaj ayağı



HEVF Serisi armatürler, gerek led  
tüp gerek floresan ampullerde, 1 ve  
3 saatlik acil kit uygulanabilir