

EXPROOF LED ARMATÜRLER

Ürün Kodu: HEVF

Ip Sınıfı: IP 66

Zone Sınıfı: Zone 1&21 - 2&22



Ürün Tanımı


Ex-proof (patlayıcı ortam) alanlarında kullanılan aydınlatma armatürleri, patlayıcı gazların veya buharların bulunabileceği tehlikeli ortamlarda güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Zone 1, patlayıcı gazların sürekli veya sürekli olarak mevcut olduğu yerleri tanımlar.

Kullanım Alanları

Exproof armatürler, petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, gemiler, madenler ve diğer patlayıcı ortamlar gibi tehlikeli endüstriyel ortamlarda geniş bir uygulama alanına sahiptirler. Exproof armatürler, personel ve tesislerin güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.

Teknik Veriler

ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ	A[MM]	B[MM]	C[MM]	D[MM]	OPSİYONEL ÖZELLİK (Siparişte Belirtilmesi Gerekir)
ÜRÜN KODU					
HEVF28W	650	170	135	155	Acil Kit
HVF55W	1320	170	135	155	Acil Kit
HEVF72W	1320	170	135	155	Acil Kit
HEVF100W	1520	170	135	155	Acil Kit

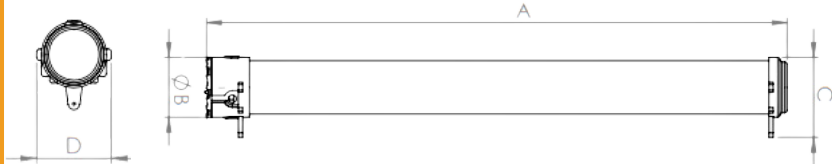

Kapak açıldığında enerjiyi kesen mekanik Switch Sistemi

TEKNİK VERİLER



II 2G Ex d IIB T6 Gb
-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C IP 66



-20°C ≤ Tamb ≤ +55°C



220V - 240V / 50-60 Hz



Alüminyum Gövde
Temperli Cam



Elektrostatik Boya



28W-55W-72W-100W Led Şerit



2×1/2" kablo rakoru giriş



Philips Elektronik Balast



Yüksek Sıcaklık ve Dayanıma sahip
O-ring - Silikon Kablo



Dişli Kapak, giriş çıkış uygun
klemens, 2 adet metal montaj ayağı



HEVF Serisi armatürler, gerek led
tüp gerek floresan ampullerde, 1 ve
3 saatlik acil kit uygulanabilir